


Taster

Push button switches

Boutons poussoirs





www.elobau.com







145 PTO 10 .00

PTO-Taster mit Super-Seal-Stecker
PTO with Super-Seal connector
Bouton PTO avec connecteur Super-Seal

145PT010A00 PTO-Taster mit Kabel
PTO with cable
Bouton PTO avec câble

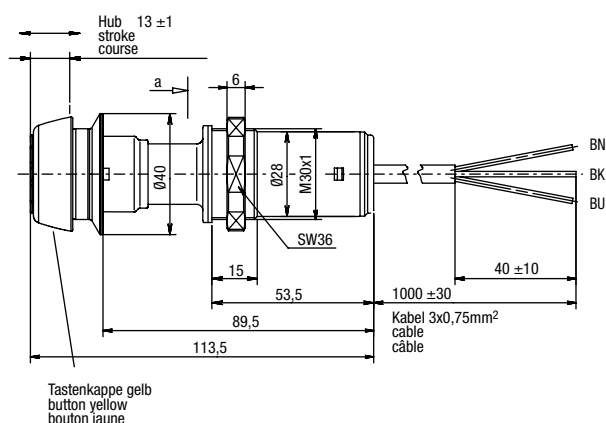

145PT010B00 PTO-Taster mit Super-Seal-Stecker
PTO with Super-Seal connector
Bouton PTO avec connecteur Super-Seal

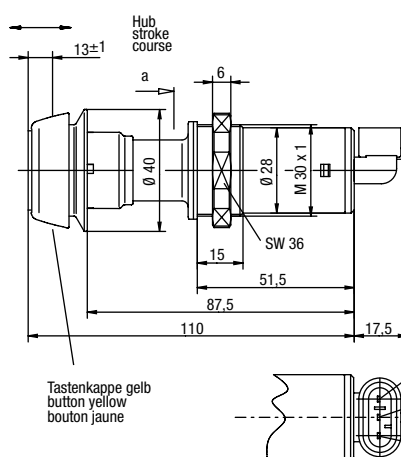

	PTO OFF	Taste gedrückt button pushed down bouton pressé	PTO ON	Taste hochgezogen button pulled up bouton levé
A – B	1		0	
A – C	0		1	

1 = Kontakt geschlossen/contact closed/contact fermé
0 = Kontakt offen/contact open/contact ouvert

Typen Nr. type no. référence	Schaltspannung switching voltage tension de commutation	Schaltstrom switching current courant de commutation	Schaltleistung switching power pouvoir de coupure	Dauerstrom continuous current courant traversant	Anschlussart Conductor Section de raccordement
145PT010B00	max. 48 V	max. 0,5 A	max. 10/10 W/VA	0,3 A	Super-Seal-Stecker Super-Seal connector connecteur Super-Seal
145PT010A00					Kabel - Kabellänge 1.000 mm cable - cable length 1,000 mm câbles - longueur de câble 1.000 mm

Typen Nr. type no. référence	Kontaktart contact form type de contact	Temperaturbereich temperature range plage de température	Schutzart protection cl. protection	Schutzart Schaltraum protection class switch chamber protection contact	Befestigungsart mounting type méthode de fixation	Anzugsdrehmoment tightening torque couple de serrage
145PT010B00	Schließer/N.O./NO + Öffner/N.C./NF	-25...+75°C	IP 64	IP 67	Mutter SW 36 Screw SW 36 écrou SW 36	6 Nm
145PT010A00			-			