


## Gummimåtter / Rubber mats

### Ergo Solid

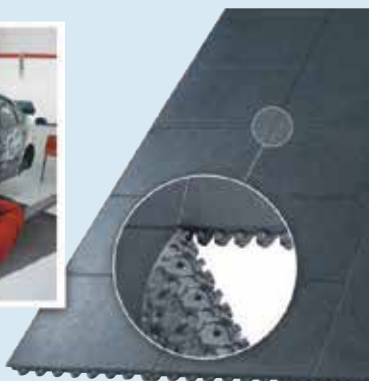

#### Ergo Solid - tegn på ergonomisk indsigt

Ergo Solid er en nitrilgummimåtte med fantastiske gode aflastnings-egenskaber og slidstyrke. Pladerne kan sammensættes fleksibelt uden anvendelse af samlingsstykker. Velegnet til arbejdspladser i industrien med enten tørt eller fedtet miljø.

- Tåler kontakt med varmt værktøj
- oliebestandig
- Ryg og ben aflastes effektivt, hvilket resulterer i høj produktivitet og lavere sygefravær
- Affasede kanter minimerer risikoen for at snuble - findes ligeledes i gul for markering af arbejdsområde m.v.

#### Ergo Solid - shows ergonomical knowledge

Ergo Solid is a wear-resistant nitril rubber mat with excellent strain relief. The sheets may be joined together without the use of fittings. Suitable for workplaces in the industrial field - for dry or greasy environments.

- Tolerates contact with hot tools
- Oil resistant
- Bag and legs are effectively relieved resulting in a high productivity and less absence due to sickness.
- Chamfered edges keep the risk of stumbling to a minimum
- Available in yellow to mark the work area etc.

Art.	Name	Color	Size (m)	Height (mm)	Weight (kg)
38.9726230	Ergo Solid	Sort	0,91 x 0,91	19	8,2
38.9730030*	Skrå kant - male	Sort	0,08 x 0,91		1
38.9750030	Koppling	Sort	0,03 x 0,23		0,1
38.9730030S*	Skrå kant - female				

\* Ved kant rundt om hele måtten. Bruges 2 han + 2 hun skråkanter. Grundmåtten har udvendige tappe på 2 sider.

\* At the edge around the entire mat. Use 2 male + 2 female edges. The basic mat has exterior pins on 2 sides.

### Ergo Bubble




#### Boblemåtte

Ergo Bubble er en traditionel boblemåtte fremstillet af skum-polyuretan. Materialet har unikke elastiske egenskaber som sammen med buerne i overfladen får benmusklerne til at arbejde og giver en god aflastning - samtidig med at den har meget høj slidstyrke. Måtten findes i flere standardstørrelser men kan derudover fremstilles efter dine specialmål. Samtlige Ergo Bubble har affasede kanter for at minimere snublerisikoen.

Er velegnet i alle tørre miljøer.

Art.	Name	Color	Size (m)	Weight (kg)
38.8100110	Ergo Bubble	Grafit	0,65 x 0,95	3,2
38.8100310	Ergo Bubble *	Grafit	0,65 x 1,8	4
38.8103110	Ergo Bubble *	Grafit	0,95 x 1,2	4



**Kan skaffes i oliebestandig NBR /**  
**Obtained in oil resistant NBR**  
 0,65 x 1,4 m  
 0,95 x 1,5 m  
 0,95 x 1,8 m

#### Bubble mat

Ergo Bubble is a traditional bubble mat made from foam-polyurethane. The material has unique elastic properties which, together with the bubbles in the surface, make the leg muscles work and provide excellent strain relief - at the same time the mat is extremely hard-wearing.

Available in several standard sizes - or custom-designed according to your special dimensions. All Ergo Bubble have chamfered edges to reduce the risk of stumbling to a minimum.

Suitable for use in all dry environments.

## Ergo Durk



En klassiker til mange arbejdspladser

Ergo Durk er en klassisk arbejdspladsmåtte med dørkmønstreret overside i nitrilgummi. Bagsiden er af EPDM-cellegummi med lukkede celler.

Kombinationen af disse miljøvenlige materialer giver en både slidstærk og behagelig måtte at stå på. Desuden yders der 5 års komplet slitagaranti.

Fås i standardmåtte fra rulle eller i specialmål efter tegning, alt med af-fasede kanter.

**Ergo Durk ESD** beskytter også følsomt elektronik imod statisk elektricitet. Måtten er godkendt i henhold til SP 2472.

Art.	Name	Color	Size (m)	Weight (kg)
38.5017530 **	Ergo Durk	Sort	1,4 x 1	6,6
38.5017530 **	Ergo Durk	Sort	1,4 x 10	66



\* Måtten har en gummioverside og en underside af EPDM.

\* The mat has a rubber top side and a bottom side of EPDM.

A Classic for Many Workplaces

Ergo Durk is a classic workplace mat with a surface patterned like the deck of a ship and the upper side made of nitrile rubber. The back side is made of EPDM cellular rubber with closed cells.

The combination of these environmentally compatible materials provides a both hard-wearing and pleasant mat. Furthermore, there is a five-year guarantee against wear.

Available as a standard mat in a roll or in sheets specially made according to drawing - all with chamfered edges.

**Ergo Durk ESD** also protects sensitive electronics against static electricity. The mat has been approved acc. to SP 2472.

## Ergo Dome



**Ergo Dome, god måtte til gunstig pris**

Ergo Dome er en slidstærk måtte i naturgummi (SBR).

Den buleformede overflade stimulerer blodcirkulationen hvilket mindsker belastningsskader i ben og ryg.

**Ergo dome, good mat at low prices.**

Ergo dome is a durable mat of natural rubber (SBR).



The bulge-shaped surface stimulates blood circulation, which reduces stress injuries in the legs and back.

Art.	Name	Color	Size (m)	Weight (kg)
38.410200	Ergo Dome	Sort	0,6 x 0,9	3,2
38.410201	Ergo Dome	Sort	0,9 x 1,2	4
38.410203	Ergo Dome Puzzle midterstykke	Sort	0,9 x 1,2	4
38.410202	Ergo Dome Puzzle, endestykke	Sort	0,9 x 1,2	4

Puzzle er med sorte kanter, og det er muligt at samle 2 endestykker til f.eks. 2,4 m

Puzzle is with black borders, and it is possible to assemble two end pieces, for example 2.4 m.

**Kan skaffes i oliebestandig NBR /**  
Obtained in oil resistant NBR  
0,6 x 0,9 m  
0,9 x 1,2 m

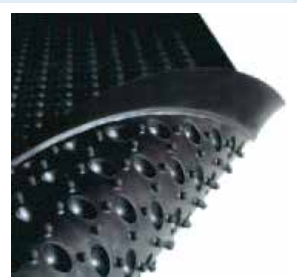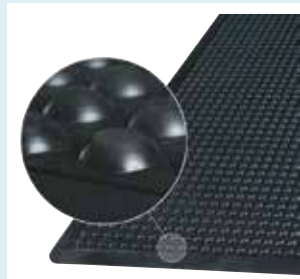

## Gummimåtter / Rubber mats

### Ergo Ring



**Kan skaffes i / Obtained in**  
0,4 x 0,6 og 0,6 x 0,8



Skridsikker i vådt og tørt

Ergo Ring bortdræner effektivt væde og spildmateriale, hvilket sikrer en skridsikker overflade at stå på. Den åbne ringkonstruktion giver desuden en god aflastning.

- Kan samles, hvilket giver mulighed for store sammenhængende, skridsikre overflader
- Dræner effektivt, ideel ved bearbejdningsmaskiner eller i våde lokaler
- God som grov dørmatte i entreer
- Naturgummi med den rette hårdhed giver skridsikkerhed både i tørt og vådt miljø

Non-skid in wet and dry environment

Ergo Ring effectively drains off wet and waste material, which ensures a non-skid surface. The open annular construction provides an excellent strain relief.

- May be joined together to large coherent non-skid surfaces
- Drains effectively, ideal for machine tools or in wet premises
- Applicable as a coarse entrance door mat
- Natural rubber with the correct hardness provides skid resistance in both wet and dry environments.

Art.	Name	Color	Size (m)	Height (mm)	Weight (kg)
38.9117630	Ergo Ring	Sort	0,8 x 1,2	23	11
38.9117631	Ergo Ring	Sort	1 x 1,5	23	21
38.9110030	Samlestykke	Sort			

### Ergo Ease



Art.	Name	Color	Size (m)	Height (mm)	Weight (kg)
38.9716230	Ergo Ease	Sort	0,91 x 0,91	14	8,2 kg

**Kan skaffes i terracottarød / Obtained in terracotta red**

Ergo Ease - kongen af aflastning

Ergo Ease er en nitrilgummimåtte med ekstremt gode aflastningsegenskaber og slidstyrke. Pladerne kan sammensættes fleksibelt uden anvendelse af samlingsstykker.

Velegnede til arbejdspladser i industrien med enten tørt eller fedtet miljø.

- Tåler kontakt med varmt værktøj
- Oliebestandig
- Ryg og ben aflastes effektivt, hvilket resulterer i høj produktivitet og lavere sygefravær
- Affasede kanter minimerer risikoen for at snuble - findes ligeledes i gul for markering af arbejdsområde m.v.

Ergo Ease - first-quality strain relief

Ergo Ease is a wear-resistant nitril rubber mat with excellent strain relief. The sheets may be joined together without the use of fittings. Suitable for workplaces in the industrial field in a dry or greasy environment.

Tolerates contact with hot tools

Oil resistant

Back and legs are effectively relieved resulting in a high productivity and less absence due to sickness.

Chamfered edges keep the risk of stumbling to a minimum. Available in yellow to mark the work area etc.



## Ergo Classic



Art.	Name	Color	Size (m)	Weight (kg)
38.5501110	Ergo Classic	Grå	0,61 x 18,3	36 kg
38.5501210	Ergo Classic	Grå	0,91 x 18,3	50 kg
	Ergo Classic	Grå	1,22 x 18,3	



### Skridsikker i vådt og tørt

Ergo Ring bortdræner effektivt væde og spildmateriale, hvilket sikrer en skridsikker overflade at stå på. Den åbne ringkonstruktion giver desuden en god aflastning.

- Kan samles, hvilket giver mulighed for store sammenhængende, skridsikre overflader
- Dræner effektivt, ideel ved bearbejdningsmaskiner eller i våde lokaler
- God som grov dørmåtte i entreer
- Naturgummi med den rette hårdhed giver skridsikkerhed både i tørt og vådt miljø

### Non-skid in wet and dry environment

Ergo Ring effectively drains off wet and waste material, which ensures a non-skid surface. The open annular construction provides an excellent strain relief.

- May be joined together to large coherent non-skid surfaces
- Drains effectively, ideal for machine tools or in wet premises
- Applicable as a coarse entrance door mat
- Natural rubber with the correct hardness provides skid resistance in both wet and dry environments.

## Fingertip




Art.	Name	Color	Size (m)
38.345522	Fingertip	Sort	0,8 x 1

Fingertip gummimåtte med skrå kant.

Fingertip rubber mat with beveled edge.

## Smudsmåtter diamond blue / mat diamond blue

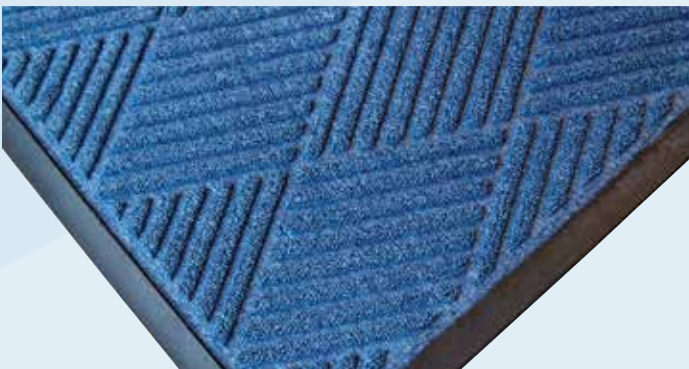

Art.	Color	Size (m)
38.623750	Blue	0,9 x 1,5
38.623752	Blue	0,6 x 0,9
38.623764	Blue	1,2 x 1,8



Dørmåtte blå, polypropylen med gummiskråkant. Kan spules med højtryksrensere.

Blue mat, polypropylene with rubber beveled edge. Can be flushed with high-pressure cleaner.

**Kan skaffes i grå / Obtained in grey**

## Gummimåtter / Rubber mats

### Vibrationsmatte / Vibration mat

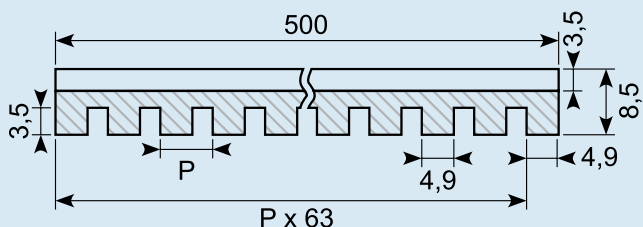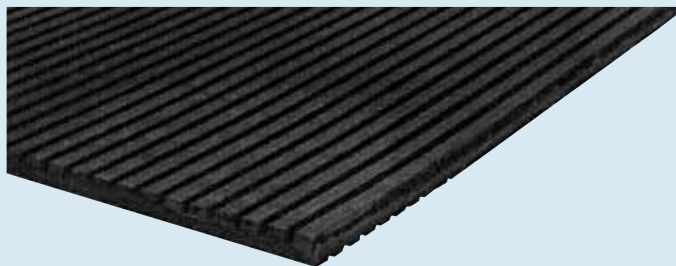


### NR/SB


Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion
37.400	8,5	500	500	0

Sort, kommerciel gummiplade.  
Anvendes mellem maskiner og gulv for at minimere og optage vibrationer.  
Riller på begge sider.  
Bæreevne 5 kg/cm<sup>2</sup>

Black commercial rubber plate.  
To be used between machines and floor in order to minimize and absorb vibrations. Grooves on both sides.  
Carrying capacity of 5 kg/cm<sup>2</sup>.




### Komåtte / Cow mat (NR / SBR)

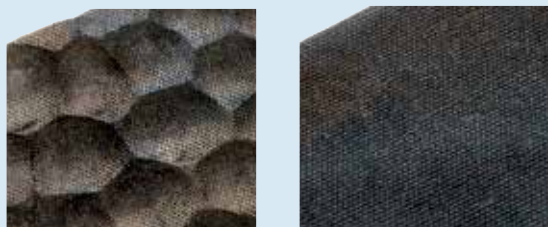

Art.	Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Shore	Density
38.440-6	2.000	30.000	6	65	1,45
38.440-8	2.000	30.000	8	65	1,45
38.440-8X	1.250	10.000	8	65	1,45
38.440-6A	1.750	21.000	6	65	1,45
38.440-8A	1.750	21.000	8	65	1,45

### Komåtte / Cow mat (NR / SBR)

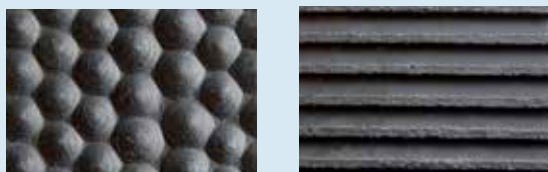

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)
37.260	10	2.000	20.000
37.261 *	10	2.000	4.870
37.262 *	10	2.000	6.522

#### 37.280




Grisemåtte 1.810 x 1.210 x 30 mm.  
Cirkler / hul bund uden indlæg.  
Pigs mat 1.810 x 1.210 x 30 mm.  
Circles / hollow bottom without insert.

#### 37.263



Komåtte 2.200 x 10.000 x 16 mm. Overflade cirkler u/indlæg. Bund ribbet i længderetning.  
Cow mat 2.200 x 10.000 x 16 mm. Surface circles without insert. The bottom ribbed in longitudinal direction.

#### 37.270

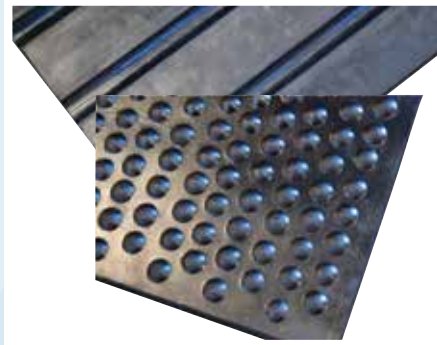

Komåtte 1.830 x 1.220 x 17 mm.  
Knopper / ribbet bund uden indlæg.  
Cow mat 1.830 x 1.220 x 17 mm. Studs / ribbed bottom without insert.

### Traileråtte / Trailer mat




Data	
Gummi / Rubber	NR / SBR
Hårdhed / Hardness - Shore A	65
Densitet / Density - g/cm <sup>3</sup>	1,4
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-25 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup>	12

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)
38.422-1350	6	1.350	21.000
38.422-1650	6	1.650	21.000
38.422-1750 *	6	1.750	21.000
38.423-1650	8	1.650	21.000
38.423-1750 *	8	1.750	21.000
38.424-1800 *	8	1.800	21.000


\* Skaffevare / Special order item

## Klar PVC / Transparent PVC

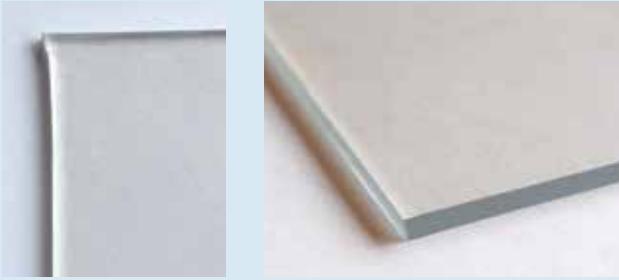

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)
38.449-750 *	3	750	20.000
38.449-1200	3	1.200	20.000
38.450-760 *	4	760	13.000
38.451-1600	5	1.600	20.000
38.452-1200 *	7	1.200	10.000

## Polyurethanplader / Polyurethane plates

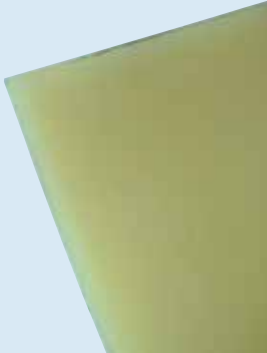


Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Stock
38.430-5/70	5	2.000	1.000	X
38.430-5/80	5	2.000	1.000	X
38.430-8/70	8	2.000	1.000	X
38.430-8/90	8	2.000	1.000	X
38.430-10/70	10	2.000	1.000	X
38.430-10/90	10	2.000	1.000	X

### Data


Hårdhed / Hardness - Shore A	70	80	90
Forlængelse / Elongation	500	450	400
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-50 +100	-50 +100	-50 +100
Tear strength - KN/m	50	30	36
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup>	25	30	35

### 37.221/1G




Material: Grey  
Size: 1.000 x 10.000 x 3 mm

### 38.14124 \*

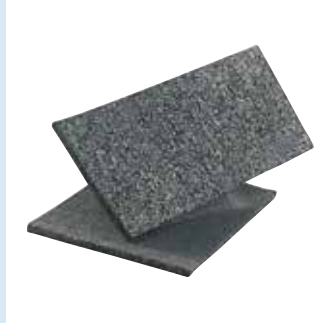


Anti slip plade. Gummigranulat.  
Anti slip plate. Rubber granules.  
8 x 100 x 200 mm  
Min. order: 300

### 38.14572 \*

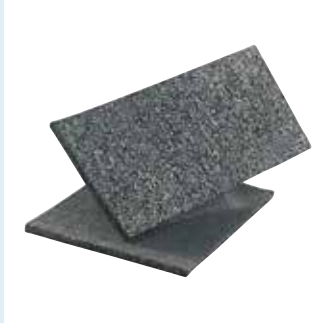

Anti slip plade. Gummigranulat.  
Anti slip plate. Rubber granules.  
8 x 500 x 5000 mm  
Min. order: 5 m

### 38.9971010 \*



Græsmåtte. Grå  
Grass mat. Grey  
900 mm x 16 m

### 38.9971020 \*




Græsmåtte. Grøn  
Grass mat. Green  
900 mm x 16 m

## Gummimåtter / Rubber mats



Bus mats EU Semperit  
Material: NR / NBR / NR-SBR

Art.	Width (mm)	Thickness (mm)	Quality	Color	Insert
38.121N *	1.400	1	NBR	Black	0
38.121NX *	1.400	1	NBR	Black	0
38.1215N	1.400	1,5	NBR	Black	0
38.122N *	1.400	2	NBR	Black	0
38.123N *	1.400	3	NBR	Black	0
38.124N *	1.400	4	NBR	Black	0
38.125N *	1.400	5	NBR	Black	0
38.125S *	1.400	5	NBR	Black	0
38.126N *	1.400	6	NBR	Black	0
38.128N	1.400	8	NBR	Black	0
38.128NH	1.400	8	NBR	White	0
38.128S *	1.400	8	NBR	Black	0
38.130N *	1.400	10	NBR	Black	0
38.132N *	1.400	12	NBR	Black	0
38.135N *	1.400	15	NBR	Black	0
38.139N *	1.400	20	NBR	Black	0
38.1215	1.400	1,5	NR / SBR	Black	1
38.1215NH *	1.400	1,5	NR / SBR	White	1
38.122	1.400	2	NR / SBR	Black	1
38.122A *	1.400	2	NR / SBR	Black	2
38.123 *	1.400	3	NR / SBR	Black	1
38.123X *	1.400	3	NR / SBR	Black	Smooth
38.124	1.400	4	NR / SBR	Black	1
38.125 *	1.400	5	NR / SBR	Black	1
38.126 *	1.400	6	NR / SBR	Black	2
38.128 *	1.400	8	NR / SBR	Black	2
38.128SX *	1.400	8	NBR / SBR	Black	Smooth
38.130	1.400	10	NR / SBR	Black	2
38.132 *	1.400	12	NR / SBR	Black	2
38.135 *	1.400	15	NR / SBR	Black	0
38.136 *	1.400	20	NR / SBR	Black	0
38.137 *	1.400	25	NR / SBR	Black	0
38.138 *	1.400	30	NR / SBR	Black	0
38.139 *	1.400	30	NR / SBR	Black	0
38.140 *	1.400	50	NR / SNR	Black	0
38.122EPDM	1.400	2	EPDM	Black	0
38.123EPDM	1.400	3	EPDM	Black	0



Rubber cork  
Material: NR / NBR / NR-SBR

Art.	Size (mm)	Thickness (mm)	Quality
38.201.5	1.000 x 1.000	1,5	1.235
38.202	1.000 x 1.000	2	1.235
38.203	1.000 x 1.000	3	1.235
38.204	1.000 x 1.000	4	1.235
38.205	1.000 x 1.000	5	1.235
38.205R *	1.060 x 13.000	5	1.235

Min. order: 4 rl.