

Sauglanzen Suction pipes Tubes d'aspiration

www.elobau.com


S ...

Sauglanzen
Suction pipes
Tubes d'aspiration


250 V

Mit einem Schaltpunkt
With one switching point
Avec un point de commutation


Anschlusskabel PVC, 1 m ± 30 mm, 0,25 mm²
connecting cable PVC,
1 m ± 30 mm, 0,25 mm²
câble de raccordement PVC,
1 m ± 30 mm, 0,25 mm²

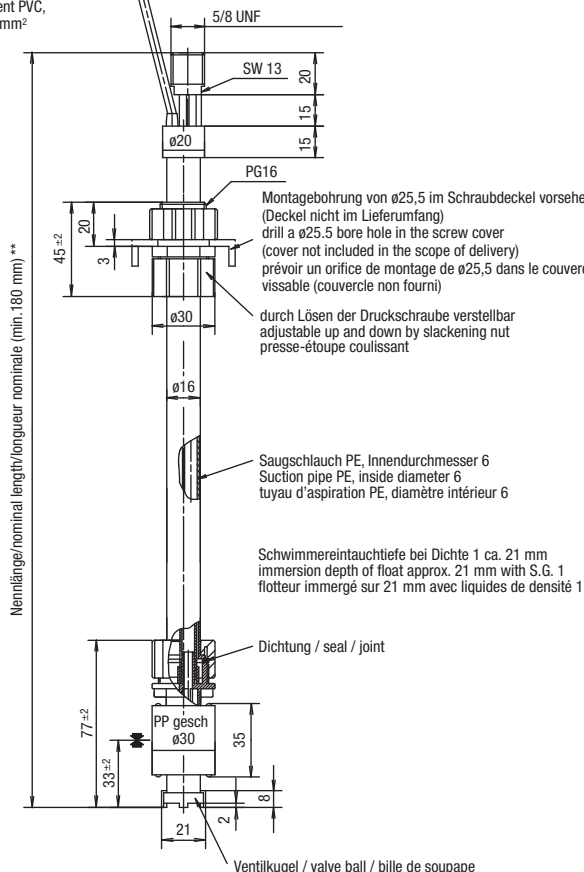


Mit zwei Schaltpunkten
With two switching points
Avec deux points de commutation

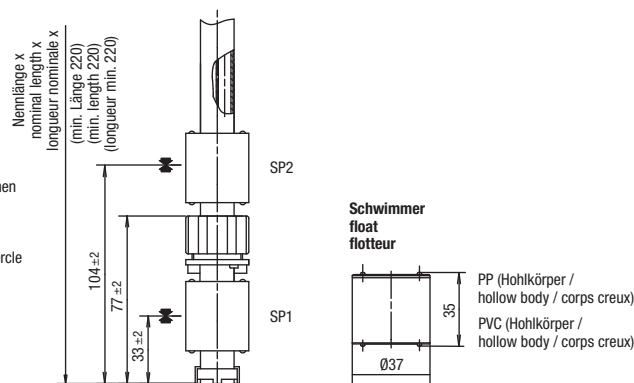


Anschlusskopf
connection head
tête de raccordement




Behälteraufnahme
container holder
logement des récipients




Schlauchdurchführung Santoprene
hose duct Santoprene
passage pour tuyaux Santoprene



Kontaktformen bei einem Schaltpunkt
Contact types with one switching point
Types de contact avec un point de comm.



Kontaktformen bei zwei Schaltpunkten
Contact types with two switching points
Types de contact avec deux points de comm.




Schlauchanschlusset
connection set
kit de raccordement

Klemmhülse PP / ferrule PP / douille de serrage PP
Konus PVDF / cone adapter PVDF / cône PVDF
Hülse PP / sleeve PP / douille PP
Klemmring VA / clamping ring VA / bague de serrage inox

Typen Nr. type no. référence	Passend für Schläuche mit Suitable for tubes with Pour tubes avec	Dichtung Sealing joint
352 070	ø 4 x 6 mm, ø 6 x 8 mm, ø 6 x 12 mm	EPDM
352 070 01	ø 4 x 6 mm, ø 5 x 9 mm, ø 6 x 12 mm	EPDM
352 070 02	ø 4 x 6 mm, ø 5 x 8 mm, ø 6 x 12 mm	EPDM
352 070 03	ø 4 x 6 mm, ø 6 x 8 mm, ø 6 x 12 mm	EPDM
352 077	ø 4 x 6 mm, ø 6 x 8 mm, ø 6 x 12 mm	PTFE

Winkelstück PVC passend für Verschraubung 5/8 UNF
Elbow PVC suitable for 5/8 UNF thread
Coude à plat PVC vissable sur filetage 5/8 UNF

Typen Nr. type no. référence	Dichtung Sealing joint
352 072	FKM
352 072 01	EPDM
352 072 02	PTFE



Sauglanzen

Suction pipes

Tubes d'aspiration

S ...

Sauglanzen
Suction pipes
Tubes d'aspiration

Gehäuse housing boîtier	☐ PVC ☐ PP ☐ PVDF *
Saugschlauch feed pipe tube d'aspiration	☐ PE ø 8 x ø 6 ☐ PVC ø 8 x ø 6 ☐ PTFE ** ø 8 x ø 6
Dichtung gasket joint	☐ FKM (Viton) ☐ EPDM ☐ PTFE
Ventilkugel valve ball bille de soupape	☐ Glas / glass / verre ☐ PTFE ☐ Stahl 1.4034 / steel 1.4034 / acier 1.4034 ☐ Keramik ☐ ohne Ventil / without valve / sans soupape
Schwimmer float flotteur	☐ PP geschäumt ø 30 x 35 / PP foamed ø 30 x 35 / polypropylène expansé ø 30 x 35 ☐ PVC Hohlkörper ø 37 x 35 / PVC hollow body ø 37 x 35 / corps creux en PVC ø 37 x 35 ☐ PP Hohlkörper ø 37 x 35 / PP hollow body ø 37 x 35 / corps creux en PP ø 37 x 35 ☐ PVDF Hohlkörper ø 37 x 35 / PVDF hollow body ø 37 x 35 / corps creux en PVDF ø 37 x 35
Behälteraufnahme container holder logement des récipients	☐ Verstellbare Verschraubung / adjustable screw connection / vissage réglable ☐ Behälteraufnahme*** für Öffnung ø 43 / container holder*** for opening ø 43 / logement du récipient*** pour orifice ø 43
Anschlusskopf connecting head tête de raccordement	☐ Kopfstück 5/8 UNF Außengewinde mit 1/8" Innengewinde / head piece 5/8 UNF outside thread and 1/8" inside thread / tête avec filet mâle UNF de 5/8" et filet femelle d'1/8" ☐ Kopfstück 5/8 UNF Außengewinde / head piece 5/8 UNF outside thread / tête avec filet mâle UNF de 5/8" ☐ Schlauchdurchführung alle Durchmesser mit 1 m Schlauch / hose duct, all diameters with 1 m of hose / passage pour tuyaux, tous diamètres avec tuyau d'1 m ☐ Schlauchdurchführung alle Durchmesser mit 3 m Schlauch / hose duct, all diameters with 3 m of hose / passage pour tuyaux, tous diamètres avec tuyau de 3 m ☐ Schlauchdurchführung alle Durchmesser mit 5 m Schlauch / hose duct, all diameters with 5 m of hose / passage pour tuyaux, tous diamètres avec tuyau de 5 m
Leitung cable ligne	☐ 1 m PVC Kabel mit Endhülsen / 1 m PVC cable with terminal sleeves / câble PVC d'1 m avec embouts ☐ 1 m PUR Kabel mit Endhülsen / 1 m PUR cable with terminal sleeves / câble PUR d'1 m avec embouts ☐ 3 m PVC Kabel mit Endhülsen / 3 m PVC cable with terminal sleeves / câble PVC de 3 m avec embouts ☐ 3 m PUR Kabel mit Endhülsen / 3 m PUR cable with terminal sleeves / câble PUR de 3 m avec embouts ☐ 5 m PVC Kabel mit Endhülsen / 5 m PVC cable with terminal sleeves / câble PVC de 5 m avec embouts ☐ 5 m PUR Kabel mit Endhülsen / 5 m PUR cable with terminal sleeves / câble PUR de 5 m avec embouts Stecker auf Anfrage / plug on request / connecteur sur demande
Kontaktarten type of contact type de contact	Alle Kontaktarten beziehen sich auf ein fallendes Niveau / all contact types refer to a falling level / toutes les formes de contact se réfèrent à un niveau descendant ☐ Schließer (A) 48 V / N.O. (A) 48 V / NO (A) 48 V ☐ Öffner (B) 48 V / N.C. (B) 48 V / NF (B) 48 V ☐ Wechsler (C) 48 V / C.O. (C) 48 V / inverseur (C) 48 V ☐ 2x Schließer (2xA) 48 V / 2x N.O. (2xA) 48 V / 2x NO (2xA) 48 V ☐ 2x Öffner (2xB) 48 V / 2x N.C. (2xB) 48 V / 2x NF (2xB) 48 V ☐ Schließer SP1, Öffner SP2 (A/B) 48 V / N.O. SP1, N.C. SP2 (A/B) 48 V / NO SP1, NF SP2 (A/B) 48 V ☐ Öffner SP1, Schließer SP2 (B/A) 48 V / N.C. SP1, N.O. SP2 (B/A) 48 V / NF SP1, NO SP2 (B/A) 48 V ☐ Schließer (A) 250 V / N.O. (A) 250 V / NO (A) 250 V ☐ Öffner (B) 250 V / N.C. (B) 250 V / NF (B) 250 V
Nennlänge nominal length longueur nominale	 mm (Min. 180 mm bei 1 Schaltpunkt / min. 180 mm with 1 switching point / 180 mm min. avec 1 point de commutation) (Min. 220 mm bei 2 Schaltpunkten / min. 220 mm with 2 switching points / 220 mm min. avec 2 points de commutation) (Max. 1.200 mm Länge / max. 1.200 mm length / longueur de 1.200 mm max.)

* Nur mit Schlauchdurchführung und einem Schaltpunkt / only with hose duct and one switching point / seulement avec passage pour tuyaux et un point de commutation

** Nur mit Schlauchdurchführung / only with hose duct / seulement avec passage pour tuyaux

*** Nur mit Gehäuse PVC / only with housing PVC / seulement avec boîtier PVC

Typen Nr. type no. référence	Schaltspannung switching voltage tension de commutation	Schaltstrom switching current courant de commutation	Schaltleistung switching power pouvoir de coupe	Kontaktform contact form type de contact	Schutzart / protection class / protection		Temperaturbereich / temperature range / plage de température		
					Kopfstück class head tête	ab Unterkante Schraubdeckel below mounting boss sous le presse-étoupe	(PVC)	(PP)	(PVDF)
S ...	max. 48 V	max. 0,5 A	max. 10 W / 10 VA	A, B, C, D, E, F, H	IP 65	IP 67	-10...+65°C	-25...+100°C	-25...+100°C
S ...	max. 250 V	max. 1,0 A	max. 50 W / 50 VA	A, B					