

BL40-2



Przyssawka z długim mieszkiem

- ▶ Odpowiednie do regulacji poziomu.
- ▶ Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- ▶ Nieodpowiednie w zastosowaniach, gdzie siła podnoszenia skierowana jest równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu.

Siły podnoszenia i dane techniczne

Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość	Min. promień krzywizny	Maks. ugięcie pionowe	Waga części gumowej
20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	cm ³	mm	mm	g
1.1/11.0*	2.2/22.0*	—	—	—	—	27	11	33	10

*Siła podnoszenia z zastosowaniem pierścieni wzmacniających.

Specyfikacja materiałowa


Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy °C
Chloropren, CR	Czarny	60	-40–110
Silikon, SIL	Czerwony	50	-40–200

Odporność materiałów


Materiał	Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Alkohol	Utlenianie
Chloropren, CR	Doskonała	Umiarkowana	Dobra	Dobra	Umiarkowana	Słaba	Dobra	Dobra
Silikon, SIL	Dobra	Słaba	Doskonała	Umiarkowana	Słaba	Słaba	Dobra	Doskonała

Dane do zamówienia

	Kompletne przyssawki	Art. Nr
A	Przyssawka BL40-2 Chloropren, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0101527
B	Przyssawka BL40-2 Chloropren, G1/4" męski, z filtrem siatkowym	0101522
B	Przyssawka BL40-2 Chloropren, G1/4" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101529
C	Przyssawka BL40-2 Chloropren, G3/8" męski, z filtrem siatkowym	0101524
D	Przyssawka BL40-2 Chloropren, 5x1/8" NPSF żeński	0101526
D	Przyssawka BL40-2 Chloropren, 5x1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101533
A	Przyssawka BL40-2 Silikon, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0101540
B	Przyssawka BL40-2 Silikon, G1/4" męski, z filtrem siatkowym	0101535
B	Przyssawka BL40-2 Silikon, G1/4" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101542
C	Przyssawka BL40-2 Silikon, G3/8" męski, z filtrem siatkowym	0101537
D	Przyssawka BL40-2 Silikon, 5x1/8" NPSF żeński	0101539
E	Przyssawka BL40-2 Chloropren, 1/8" NPSF żeński, PA	0110946
E	Przyssawka BL40-2 Silikon, 1/8" NPSF żeński, PA	0110341

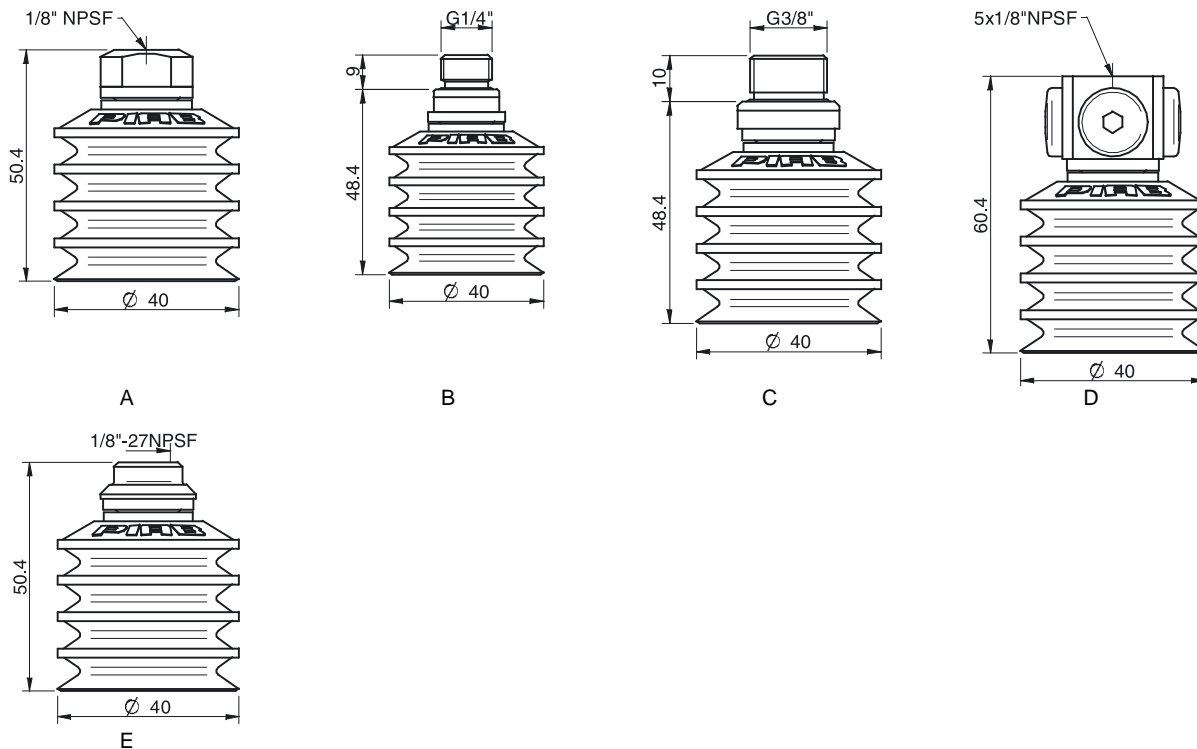

Część gumowa	Art. Nr
Przyssawka BL40-2 Chloropren	0101119
Przyssawka BL40-2 Silikon	0101120



Mocowanie	Art. Nr
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym	0101153
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251006
Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym	3250091
Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251007
Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym	3250086
Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251009
Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40	0100261
Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251011
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, PA	3150197

Dodatkowe informacje oraz zwymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale Mocowania przyssawek/ chwytaków.

Części zamienne	Materiał	Temperatura pracy °C	Art. Nr
Pierścień wzmacniający do BL40-2 & B-BL40-2, 4x	Polyamid, PA	-40–110	3150073