

Technika Próżniowa

Przyszłość zależy od dobrego wyboru produktu



Wydanie Specjalne

www.piab.com

 **piab**

F150



Przyssawka płaska z ożebrowaniem

- ▶ Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- ▶ Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- ▶ Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
- ▶ Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.

Siły podnoszenia i dane techniczne

Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość cm ³	Min. promień krzywizny mm	Maks. ugięcie pionowe mm	Waga części gumowej g
20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
300	850	1100	250	600	800	160	500	6.0	200

Specyfikacja materiałów


Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy °C
Nitryl-PVC, NPV	Czarny	50	0-90
Silikon, SIL	Czerwony	50	-40-200

Odporność materiałów


Materiał	Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Alkohol	Utlenianie
Nitryl-PVC, NPV	Doskonała	Doskonała	Dobra	Dobra	Doskonała	Umiarkowana	Dobra	Dobra
Silikon, SIL	Dobra	Słaba	Doskonała	Umiarkowana	Słaba	Słaba	Dobra	Doskonała

Dane do zamówienia

	Kompletne przyssawki	Art. Nr
A	Przyssawka F150 Nityl-PVC, G3/4" żeński, z filtrem siatkowym	0101939
A	Przyssawka F150 Nityl-PVC, G1/2" żeński, z filtrem siatkowym	0101938
B	Przyssawka F150 Nityl-PVC, G1/2" żeński, z zaworem stożkowym	0101941
A	Przyssawka F150 Silikon, G3/4" żeński, z filtrem siatkowym	0101935
A	Przyssawka F150 Silikon, G1/2" żeński, z filtrem siatkowym	0101934
B	Przyssawka F150 Silikon, G1/2" żeński, z zaworem stożkowym	0101937

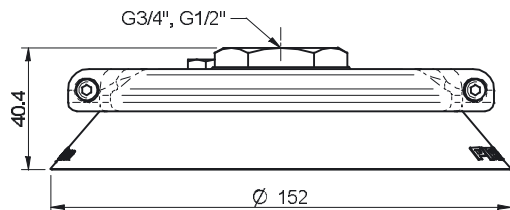


A

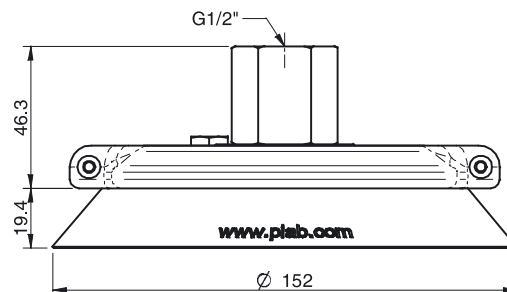

B

	Część gumowa	Art. Nr
	Przyssawka F150 Nityl-PVC	3150133P
	Przyssawka F150 Silikon	3150133S

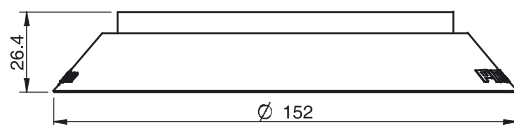

	Mocowanie	Art. Nr
	Mocowanie 150, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym	0100564
	Mocowanie 150, G3/4" żeńskie, z filtrem siatkowym	0100567
	Mocowanie 150, G1/2" żeńskie, z zaworem stożkowym	0100566

Dodatkowe informacje oraz zwymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale Mocowania przyssawek/ chwytaków.

Części zamienne	Materiał	Temperatura pracy °C	Art. Nr
Zawór stożkowy Mocowanie 110 & 150	Al/SS/NBR	-40-110	3350034