

Generatory próżniowe Value Line



Generatory próżniowe Value Line



- Wkład eżektora o ulepszonej wydajności próżniowej w porównaniu z odpowiednikami w konwencjonalnej technice jednostopniowej.
- Wkład eżektora bez zaworów klapowych daje wysoką niezawodność działania w brudnym i zapyłonym środowisku. Praktycznie nie zatyka się.
- Lekka konstrukcja.
- Zintegrowane mocowania "na wcisk" do szybkiego i taniego montażu.
- Dostępne w wersjach "inline" oraz "T". Model typu "T" jest odpowiedni do stosowania, gdy chcemy odprowadzić powietrze wylotowe na zewnątrz.


Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Materiał		PA, NBR, SS, CuZn, Al*, Ni**
Temperatura pracy	°C	-10 – 80
Ciśnienie zasilania, maks.	MPa	0.7
Ciśnienie zasilania, optymalne	MPa	0.5
Waga	g	12
Zużycie powietrza***	l/s	0.32
Podciśnienie, maks.***	-kPa	70
Czas ewakuacji 50 -kPa***	s/l	2.6

*0202360, **0202191, ***Przy optymalnym ciśnieniu zasilania


Dane techniczne - specyfikacja

Opis	Poziom hałas dBA	Przylącze podciśnienie	Przylącze sprężone powietrze
Generator próżniowy Value Line Inline 6mm	70 – 83	Ø6mm	Ø6mm
Generator próżniowy Value Line T-design 6mm	72 – 78	Ø6mm	Ø6mm
Generator próżniowy Value Line T-design 1/4"	72 – 78	Ø1/4"	Ø1/4"

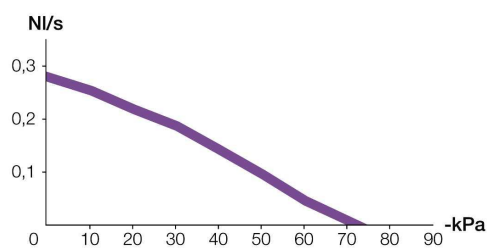



Dane do zamówienia

	Opis	Art. Nr
A	Generator próżniowy Value Line Inline 6mm	0202360
B	Generator próżniowy Value Line T-design 6mm	0202187
C	Generator próżniowy Value Line T-design 1/4"	0202191

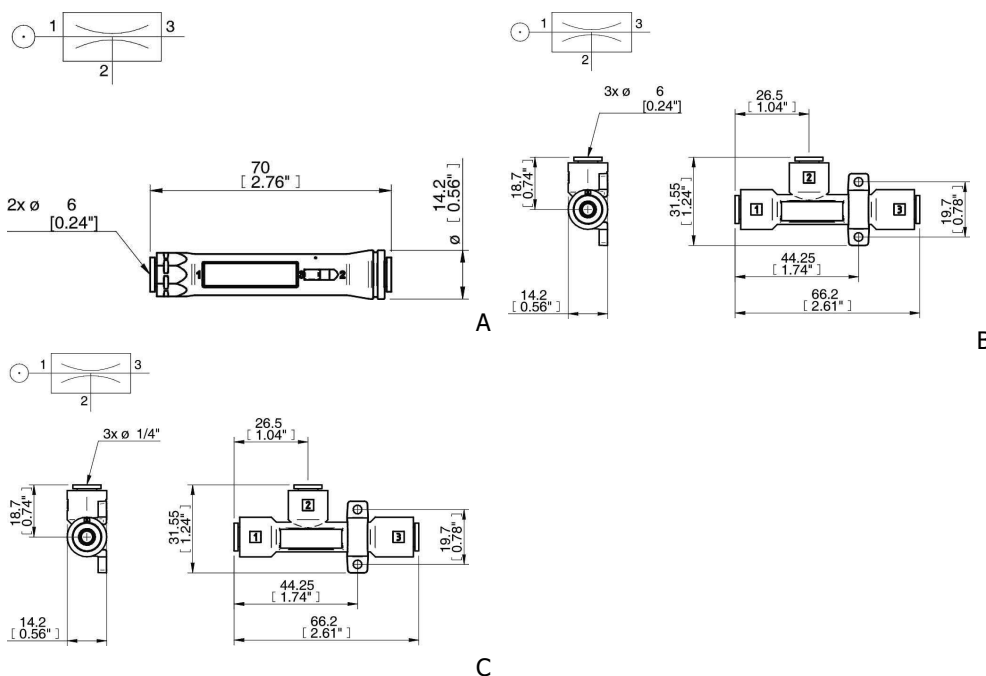

Dane do zamówienia - akcesoria

	Opis	Art. Nr
	Zatrząskowe uchwyty montażowe piINLINE® 5x MICRO / Zatrząskowe uchwyty montażowe dla 5xVL06I	0123093

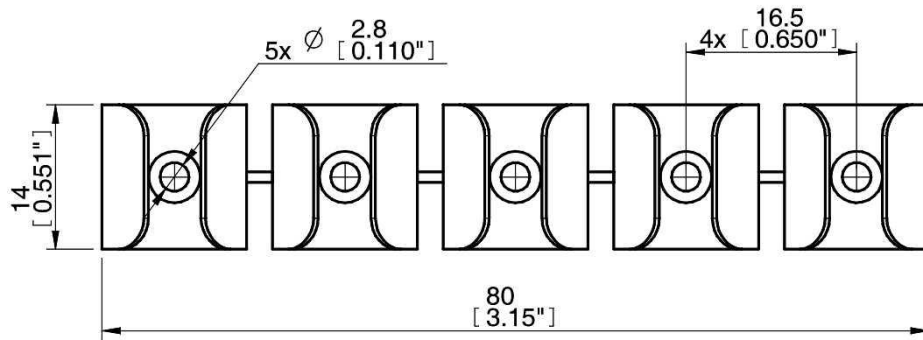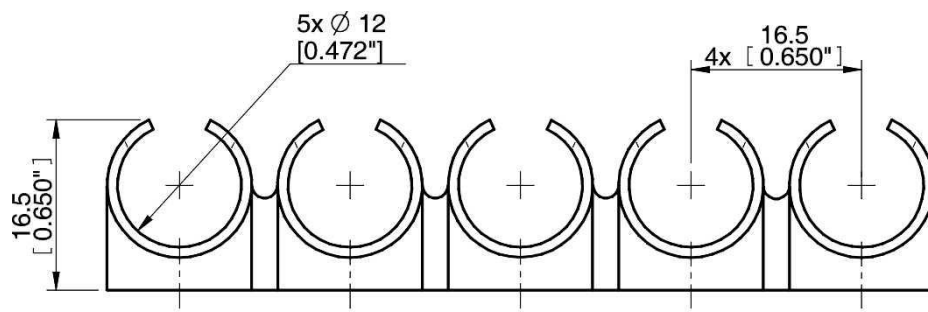

Snap-in mounting bracket for 5xVL06I