

Złączka typu T




- ▶ Łączy szeregowo dwa lub kilka przełączników próżniowych VS4128 do jednego wspólnego wyjścia PLC lub BUS-I/O.
- ▶ Szybka i prosta instalacja za pomocą męskich na żeńskie standardowych połączeń kablowych M12 Eurofast.
- ▶ Odpowiednie jeśli PLC lub BUS-I/O jest ograniczona do jednego lub dwóch sygnałów wejściowych z systemu próżniowego z kilku przełączników próżniowych.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Materiał		TPU, Zn
Temperatura pracy	°C	-25 – 90
Waga	g	25
Napięcie maksymalne	VDC	60
Klasa bezpieczeństwa		IP65
Prąd maksymalny	A	4
Wilgotność	%RH	90
Przyłącza elektryczne		3x M12 4-pin
Wymiary, Szar.xDł.xWys.	mm	56x14,7x33

Dane do zamówienia

Opis	Art. Nr
Złącze typu T, przyłącze M12 męskie, 2 przyłącza M12 żeńskie	0119558

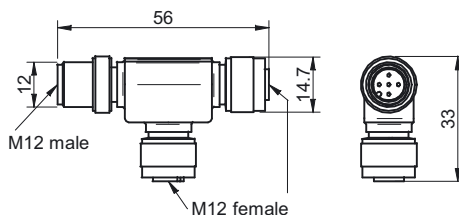

Dane do zamówienia - akcesoria

Opis	Art. Nr
Przewód M12 4-pin żeński/M12 4-pin męski, PUR, L=2m	0118322