



Adapter liniowy FlowThru™

Wymusza recyrkulację w zbiorniku dbając o świeżość wody

Firma Global Water Solutions ma przyjemność zaprezentować adapter liniowy FlowThru™. Adapter jest kompatybilny ze zbiornikami liniowymi (typ LX) z przyłączem 1". Adapter liniowy FlowThru™ został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej recyrkulacji wody w zbiorniku przy jednoczesnym minimalnym spadku ciśnienia w głównym rurociągu.

Adapter składa się z łatwej w instalacji na zbiorniku złączki ze stali nierdzewnej i specjalnego wkładu, który przekierowuje część strumienia wody z rurociągu do zbiornika, eliminując w ten sposób ryzyko zbyt długiej stagnacji wody w zbiorniku. Uniwersalność i łatwość instalacji adaptera sprawia, że nie ma ryzyka zbyt lekkiego lub zbyt mocnego dokręcenia złączki adaptera do zbiornika i rurociągu.

Cechy charakterystyczne

- Opatentowana technologia FlowThru™, zapewniająca ciągłą recyrkulację wody w zbiorniku dla zapewnienia jej najwyższej świeżości
- Redukuje ryzyko rozwoju w wodzie bakterii chorobotwórczych, na przykład bakterii Legionella
- Uniwersalny i łatwy montaż


Dane techniczne

- Przyłącze: 1" BSP
- Maksymalne ciśnienie pracy: 25 bar
- Maksymalna temperatura pracy: 85°C
- Materiał złączki: stal nierdzewna 304
- Materiał wkładu: Noryl

Kompatybilność

Adapter jest kompatybilny ze zbiornikami liniowymi Global Water Solutions z przyłączem 1" BSP, w tym:

- Liniowe zbiorniki serii PressureWave™ o pojemności od 2l do 35l
- Liniowe zbiorniki serii Max™ o pojemności od 2l do 35l
- Liniowe zbiorniki serii UltraMax™ o pojemności 8l i 24l
- Liniowe zbiorniki serii M-Inox™ o pojemności od 8l do 24l
- Liniowe zbiorniki serii All-Weather™ o pojemności 18l i 24l

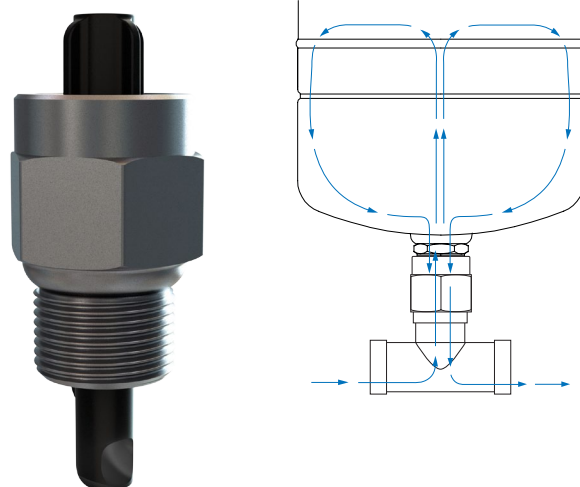

BIBUS MENOS®

BIBUS MENOS Sp. z o.o.
ul. Spadochroniarzy 18
80-298 Gdańsk
tel. +48 58 660 95 70
e-mail: zbiorniki@bibusmenos.pl

www.bibusmenos.pl
www.zbiorniki-hydroforowe.pl



globalwater
solutions ltd.

www.globalwatersolutions.com