



Seria KS

KS-03 / KS-04 / KS-05 / KS-08 / KS-20
KS-30 / KS-50 / KS-75 / KS-100

Charakterystyka produktu


- Silnik w stopniu ochrony IP68 i z klasą izolacji F
- Niski przyrost temperatury pracy – wydłużona żywotność
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne
- Opcjonalnie z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym (od modelu KS-08)

Dane techniczne

Model	Parametry silnika			Parametry pracy				Średnica portu wylotowego		Wymiary D x S x W	Długość przewodu elektr.	Waga
	Napięcie	Moc	Obroty wirnika	Optymalne		Max.						
	V, Hz	W	min ⁻¹	H (m)	l/min	H (m)	l/min	mm	Cale	mm	m	kg
KS-03	230, 50/60	200	2900/3500	3	130	8	180	40	1½	188 x 141 x 305	10	9
KS-04	230, 50/60	400	2900/3500	5	150	8	220	50	2	208 x 140 x 359	10	11
KS-05	230, 50/60	400	2900/3500	5	160	10	260	50	2	230 x 156 x 375	10	14
KS-08	230, 50/60	750	2900/3500	6	240	13	380	50(80)	2(3)	290 x 180 x 425	10	21
KS-20	230 ¹⁾ , 50/60	1500	2900/3500	10	300	16	600	80	3	278 x 182 x 475	10	31
KS-30	230, 50/60	2200	2900/3500	10	500	18	800	80	3	390 x 250 x 450	10	42
KS-50	230, 50/60	3700	2900/3500	10	800	21	1100	100	4	450 x 240 x 530	10	48
KS-75	230, 50/60	5600	2900/3500	15	800	23	1300	100	4	550 x 310 x 590	10	60
KS-100	230, 50/60	7500	2900/3500	18	900	26	1600	150	6	550 x 310 x 610	10	70

¹⁾ dostępna również z silnikiem 380V

Charakterystyka pracy

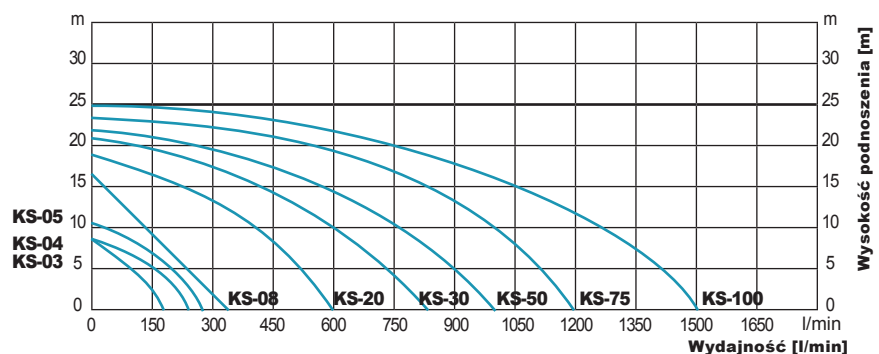

Zastrzegamy sobie prawo zmian wymiarów i danych technicznych bez uprzedzenia.