

Części zamienne – zestawy naprawcze

Zestawy naprawcze i membrany zabezpieczone są przed działaniem światła i kurzu poprzez pakowanie próżniowe. Gotowy ze-

staw naprawczy umożliwia szybką i niedrogą naprawę urządzenia bez konieczności inwestowania w nowe urządzenie.




Aksesoria dodatkowe

W celu zabezpieczenia dmuchawy przed zbyt wysokim ciśnieniem roboczym sugerowane jest zastosowanie nadmiarowego zaworu ciśnieniowego na linii sprężonego powietrza, jak najbliżej dmuchawy. Pozwala to dmuchawie na pracę w bezpiecznym zakresie ciśnień poprzez upuszczanie powietrza w przypadku przeciążenia do atmosfery.


Jednocześnie sugerowane jest zastosowanie precyzyjnego manometru o zakresie 0-1 bar lub mniejszym w celu monitorowania warunków pracy dmuchawy.

Zarówno zawór nadmiarowy jaki i manometr charakteryzują się zwartą konstrukcją i są całkowicie bezobsługowe.

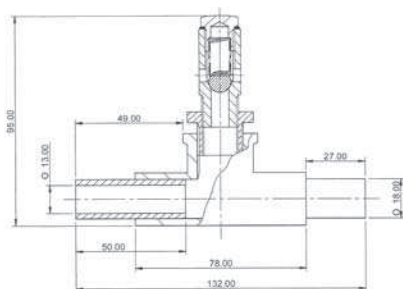

Nadmiarowy zawór ciśnieniowy 3/4

Nastawa ciśnienia	Wymiary dł × szer. × wys.	Przyłącze	Waga
0,2 bar	132 × 30 × 95 mm	Ø 18 mm	0,5 kg

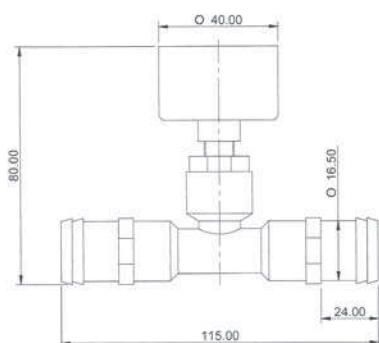

Wskaźnik ciśnienia 3/4

Zakres pomiaru	Wymiary dł × szer. × wys.	Przyłącze	Waga
0-1 bar	115 × 40 × 80 mm	Ø 16,5 mm	0,25 kg