

# Technika Próżniowa

Przyszłość zależy od dobrego wyboru produktu




Wydanie Specjalne

[www.piab.com](http://www.piab.com)

 **piab**

## P3010 Przełącznik próżniowy mini montowany na wcisk, wstępnie ustawiony

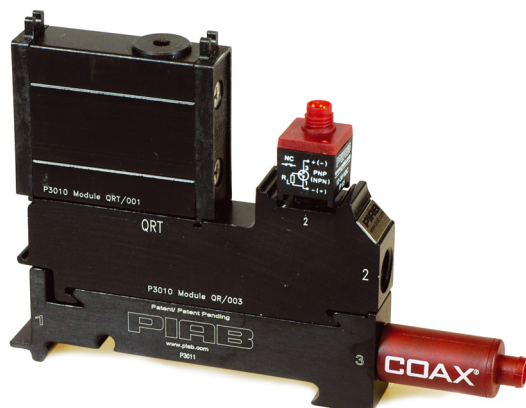

- ▶ Opatentowany wielostopniowy wkład COAX® - MINI z wkładami Pi, Si i Xi.
- ▶ Elektromechaniczny przełącznik z cyfrowym wyjściem.
- ▶ Wbudowany wyświetlacz LED pokazujący stan urządzenia.
- ▶ Wyposażony w tłumik przepływowy i filtr próżniowy dla agresywnego środowiska.
- ▶ Wysoka niezawodność systemu w przypadku fluktuacji lub spadku ciśnienia zasilania.
- ▶ Odpowiednie do stosowania w szczelnych systemach do szybkiej i sprawnej ewakuacji.

### Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Maksymalne ciśnienie zasilania (pompa)	MPa	0.7
Poziom hałasu	dBA	66-68
Maksymalne ciśnienie (przełącznik)	MPa	0.2
Materiał		PP, PA, Al, , NBR, TPU, SS, CuZn(Au)
Temperatura pracy	°C	-10-50
Waga	g	173-425
Zakres sygnału	-kPa	30, 50 lub 70 +5/-3
Funkcja		PNP NO/NC, NPN NO/NC
Histeresa	kPa	6 ± 1
Napięcie	VDC	24 (12-30)
Klasa bezpieczeństwa		IP40
Prąd maksymalny	mA	100 indukcyjne/400 rezystancyjne
Maksymalny spadek napięcia (100mA/24V obciążenie indukcyjne)	VDC	0.055
Czas reakcji	ms	4
Wyświetlacz		czerwony LED
Przyłącze elektryczne		M8 3-pin męskie

### Tabele wydajności

W zależności od wyboru wkładu COAX®, dane wydajności pomp P3010 można znaleźć w tabelach przepływu podciśnienia, czasu opróżniania i przepływu przedmuchu dla modeli P3010 lub notach katalogowych wkładów COAX®.

### Dane do zamówienia

1. Wybierz obudowę	P3010 kod
Obudowa, przyłącza Ø=6 mm	00
Obudowa, przyłącza 1/8" NPSF	01

2. Wkłady COAX®	P3010 kod
Moduł ssący COAX® Pi12-3FSx1	AE
Moduł ssący COAX® Pi12-3FSx1, zawór zwrotny	AF
Moduł ssący COAX® Pi12-3FSx2	AG
Moduł ssący COAX® Pi12-3FSx2, zawór zwrotny	AH
Moduł ssący COAX® Si08-3FSx1	AA
Moduł ssący COAX® Si08-3FSx1, zawór zwrotny	AB
Moduł ssący COAX® Si08-3FSx2	AC
Moduł ssący COAX® Si08-3FSx2, zawór zwrotny	AD
Moduł ssący COAX® Xi10-3FSx1	AI
Moduł ssący COAX® Xi10-3FSx1, zawór zwrotny	AJ
Moduł ssący COAX® Xi10-3FSx2	AK
Moduł ssący COAX® Xi10-3FSx2, zawór zwrotny	AL

3. Wybór funkcji i modułu łączącego	P3010 kod
Moduł przyłączeniowy szybkiego uwalniania 10 i 6 mm, 3 cm <sup>3</sup>	04
Moduł przyłączeniowy szybkiego uwalniania 8 i 6 mm, 30 cm <sup>3</sup>	05
Moduł przyłączeniowy szybkiego uwalniania 8 i 6 mm, 60 cm <sup>3</sup>	06
Moduł przyłączeniowy szybkiego uwalniania 10 i 6 mm, 30 cm <sup>3</sup>	07
Moduł przyłączeniowy szybkiego uwalniania 10 i 6 mm, 60 cm <sup>3</sup>	08
Moduł przyłączeniowy szybkiego uwalniania 1/4" NPSF i 6 mm, 3 cm <sup>3</sup>	09
Moduł przyłączeniowy szybkiego uwalniania 1/4" NPSF i 6 mm, 30 cm <sup>3</sup>	10
Moduł przyłączeniowy szybkiego uwalniania 1/4" NPSF i 6 mm, 60 cm <sup>3</sup>	11
Moduł przyłączeniowy szybkiego uwalniania 8 i 6 mm, 3 cm <sup>3</sup>	12


Więcej informacji o module szybkiego uwalniania znajduje się w notach katalogowych.

4. Wybór ES	P3010 kod
Bez układu oszczędzania energii	AA
Zawór DS23	AB

Więcej informacji o zaworze DS 23 znajduje się w notach katalogowych.

5. Wybór czujnika podciśnienia	P3010 kod
Przełącznik próżniowy VS4015 Ø6, 30 -kPa	18
Przełącznik próżniowy VS4015 Ø6, 50 -kPa	19
Przełącznik próżniowy VS4015 Ø6, 70 -kPa	20

Przykład	Numer do zamówienia
Obudowa, przyłącze Ø 6 mm Pi12-3FSx1, funkcja szybkiego uwalniania 10/6 3 cm <sup>3</sup> , bez układu oszczędzania energii, przełącznik próżniowy VS4015 30 -kPa	P3010.00.AE.04.AA.18

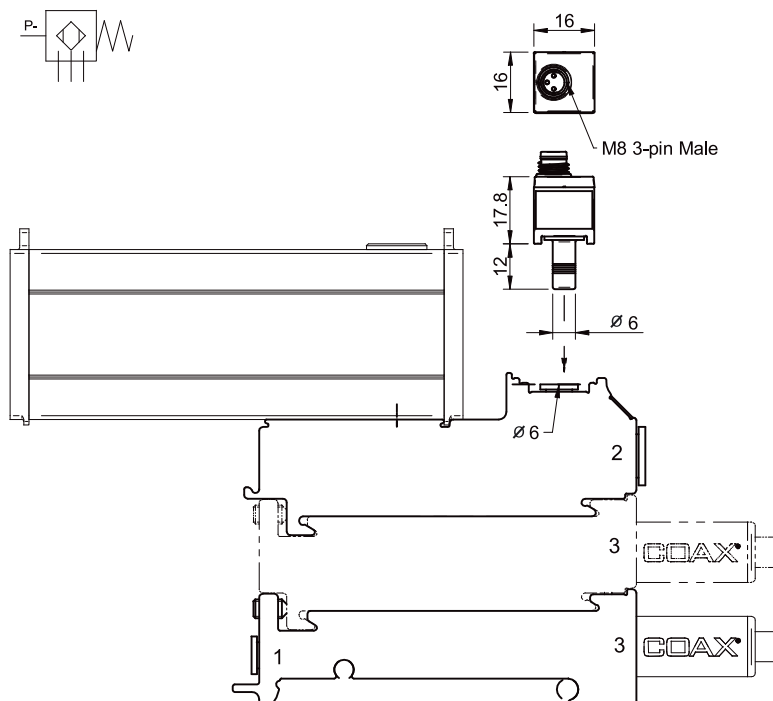

## Dane do zamówienia - akcesoria

Opis	Art. Nr
Zestaw uszczelniający P3010, NBR	0104201

Zestaw uszczelniający zawiera zawory klapowe, filtr sprężonego powietrza i filtr próżniowy.