


P6040 Funkcja Zawór V30

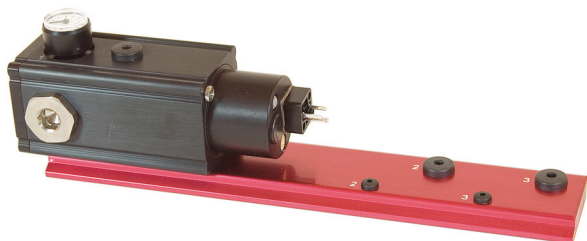

- ▶ Opatentowana technologia COAX®.
- ▶ Stosunkowo niewysokie zużycie powietrza.
- ▶ Modułowa konstrukcja ułatwiająca montaż.
- ▶ Kompaktowa i trwała bez ruchomych elementów.
- ▶ Kontrola zużycia powietrza bezpośrednio przez system sterujący.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Ciśnienie zasilania	MPa	0.7
Poziom hałasu	dB(A)	57–76
Temperatura pracy	°C	0–50
Napięcie	V	24
Zakres napięć	V	14–28
Pobór prądu	mA	40
Napięcie tętnień	V	1 V
Klasa bezpieczeństwa	IP	65
Wyświetlacz		LED
Waga	g	4900–5900
Materiał		Al, PA, NBR, SS, POM, HDPE, PC, CuZn, PBT

Dane do zamówienia

Opis	Art. Nr
Funkcja V30	0117906
Przykład	Numer zamówienia
P6040 Próżnia, Pi48-3X5, Mocowanie T-slot, Płytki z funkcją V30, Przyłącze G 2 1/2" z tłumikiem	P6040 V AA 00 AC 05

