

Płaskie przyssawki Value Line



- Nadają się do powierzchni płaskich, lekko pofałdowanych lub zakrzywionych.
- Dobra stabilność i mały ruch boczny.
- Zalecane, gdy siła podnosząca jest równoległa do powierzchni przedmiotu.
- Ożebrowanie zapobiega przed odkształceniem cienkich, delikatnych przedmiotów oraz daje dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.

Siły podnoszenia i dane techniczne

Opis	Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, przy poziomie podciśnienia 50 -kPa
Przyssawka VL20FC	10
Przyssawka VL25FC	17
Przyssawka VL30FC	23
Przyssawka VL40FC	38
Przyssawka VL50FC	58
Przyssawka VL60FC	79
Przyssawka VL75FC	113

Specyfikacja materiałowa

Materiał	Kolor	Temperatura pracy °C
TPE-U	Purpurowy	0-60/80*

*krótki czas kontaktu (<10 sec)

Wymiary przyssawek

Model	Wymiary przyssawek			
	Średnica A (ø mm)	Średnica B (mm)	Średnica C (ø mm)	Średnica D (mm)
Przyssawka VL20FC	20	15	6	9
Przyssawka VL25FC	25	15.8	6	9
Przyssawka VL30FC	30	17.5	6	9
Przyssawka VL40FC	40	27	10	15
Przyssawka VL50FC	50	29	10	15
Przyssawka VL60FC	60	35.5	12	18
Przyssawka VL75FC	75	38.3	12	18

Dane techniczne - specyfikacja mocowań typu G

Opis	Jednostka	Mocowanie					
		0202156	0202157	0202158	0202159	0202164	0202165

Pasujące przyssawki		VL20FC, VL25FC, VL30FC	VL20FC, VL25FC, VL30FC	VL40FC, VL50FC	VL60FC, VL75FC	VL40FC, VL50FC	VL60FC, VL75FC
Wymiar E	mm	11	14	15	15	15	15
Wymiar F	mm	23	26	35	40	35	40
Wymiar G	mm	3	3	4	4	4	4
SW	mm	3	3	6	6	6	6

Dane techniczne - specyfikacja mocowań typu NPT


Opis	Jednostka	Mocowanie					
		0202160	0202161	0202162	0202163	0202166	0202167
Pasujące przyssawki		VL20FC, VL25FC, VL30FC	VL20FC, VL25FC, VL30FC	VL40FC, VL50FC	VL60FC, VL75FC	VL40FC, VL50FC	VL60FC, VL75FC
Wymiar E		10	15	15	15	18	18
Wymiar F	cm ³	22	27	35	39	38	42
SW		3	3	5	6	5	6
Przyłącze, rozmiar wężyka	ø mm	6	6	10	12	10	12

Dane do zamówienia -
przyssawki z mocowaniami

Opis	Art. Nr
Przyssawka VL20FC, G1/8"-M5	0202652
Przyssawka VL20FC, G1/4"-G1/8"	0202653
Przyssawka VL20FC, 1/8"NPT-M5	0202678
Przyssawka VL20FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF	0202679
Przyssawka VL25FC, G1/8"-M5	0202690
Przyssawka VL25FC, G1/4"-G1/8"	0202691
Przyssawka VL25FC, 1/8"NPT-M5	0202692
Przyssawka VL25FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF	0202693
Przyssawka VL30FC, G1/8"-M5	0202702
Przyssawka VL30FC, G1/4"-G1/8"	0202703
Przyssawka VL30FC, 1/8"NPT-M5	0202704
Przyssawka VL30FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF	0202705
Przyssawka VL40FC, G1/4"-G1/8"	0202714
Przyssawka VL40FC, G3/8"-G1/4"	0202715
Przyssawka VL40FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF	0202716
Przyssawka VL40FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF	0202717
Przyssawka VL50FC, G1/4"-G1/8"	0202726
Przyssawka VL50FC, G3/8"-G1/4"	0202727
Przyssawka VL50FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF	0202728
Przyssawka VL50FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF	0202729
Przyssawka VL60FC, G1/4"-G1/8"	0202738
Przyssawka VL60FC, G3/8"-G1/4"	0202739
Przyssawka VL60FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF	0202740
Przyssawka VL60FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF	0202741
Przyssawka VL75FC, G1/4"-G1/8"	0202750
Przyssawka VL75FC, G3/8"-G1/4"	0202751
Przyssawka VL75FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF	0202752
Przyssawka VL75FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF	0202753


Dane do zamówienia -
przyssawki

Opis	Art. Nr
Przyssawka VL20FC	0202096
Przyssawka VL25FC	0202097
Przyssawka VL30FC	0202099
Przyssawka VL40FC	0202100
Przyssawka VL50FC	0202101
Przyssawka VL60FC	0202102
Przyssawka VL75FC	0202103



Dane do zamówienia -
mocowania typu G

Opis	Art. Nr
Mocowanie VL D=Ø6, G1/8" - M5	0202156
Mocowanie VL D=Ø6, G1/4" - G1/8"	0202157
Mocowanie VL D=Ø10, G1/4" - G1/8"	0202158
Mocowanie VL D=Ø12, G1/4" - G1/8"	0202159
Mocowanie VL D=Ø10, G3/8" - G1/4"	0202164
Mocowanie VL D=Ø12, G3/8" - G1/4"	0202165

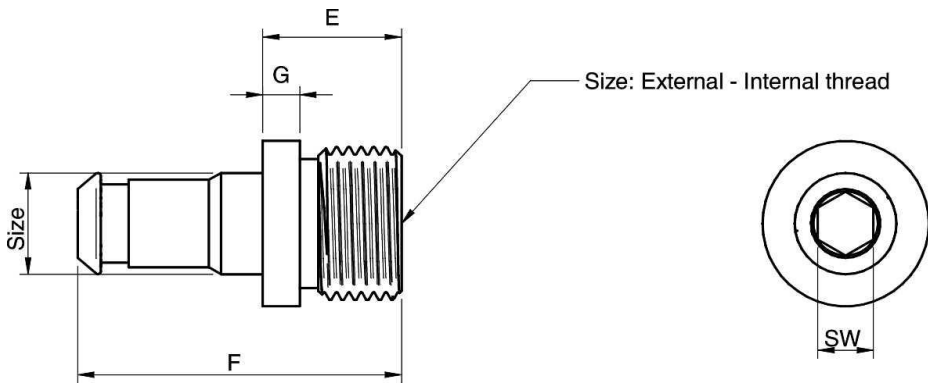


Size: External - Internal thread

G-fitting

Dane do zamówienia -
mocowania typu NPT

Opis	Art. Nr
Mocowanie VL D=Ø6, 1/8" NPT - M5	0202160
Mocowanie VL D=Ø6, 1/4" NPT - 1/8" NPSF	0202161
Mocowanie VL D=Ø10, 1/4" NPT - 1/8" NPSF	0202162
Mocowanie VL D=Ø12, 1/4"NPT - 1/8"NPSF	0202163
Mocowanie VL D=Ø10, 3/8" NPT - 1/4" NPSF	0202166
Mocowanie VL D=Ø12, 3/8" NPT - 1/4" NPSF	0202167

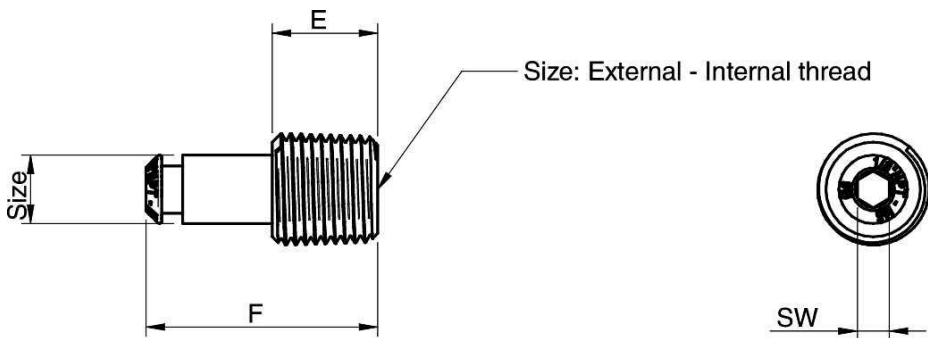

Size: External - Internal thread

NPT fitting