

Regulator wysokości HA




- ▶ Ułatwia pozycjonowanie (kierunek y) przyssawki.
- ▶ Zapewnia regulację odległości pomiędzy uchwytem montażowym (MB) a przyssawką.
- ▶ Może być używany z przyssawką / przedłużką do dalszego wydłużenia pozycji przyssawki.
- ▶ Uchwyt klucza zapobiega rotacji podczas łączenia portów próżniowych.

Dane techniczne, specyfikacja


Opis	Jednostka	Wartość			
		0200461	0200462	0200463	0121122
Materiał		Al, Nityl, Stal	Al, Nityl, Stal	Al, Nityl, Stal	Al, NBR, Stal
Temperatura pracy	°C	-20-60	-20-60	-20-60	-30-70
Waga	g	23	35	60	130
Min. moment dokręcania	Nm	6	7	16	–
Maks. moment dokręcania	Nm	10	15	30	–
Maks. obciążenie w pionie	N	44	87	214	–
Maks. obciążenie w poziomie	N	31	61	150	–
Zakres ugięcia	mm	50	50	50	48
Pojemność	l	0.001131	0.0036	0.0036	0.032

Dane do zamówienia


	Opis	Art. Nr
A	Regulator wysokości HA12	0200461
B	Regulator wysokości HA16	0200462
C	Regulator wysokości HA20	0200463
D	Regulator wysokości HA25	0121122

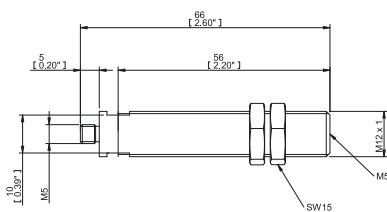



A

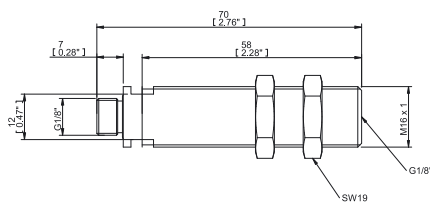

B

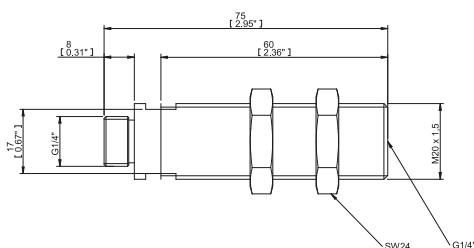

C



D