

U40-2 FDA



Przyssawka uniwersalna

- ▶ Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600.
- ▶ Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- ▶ Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.

Siły podnoszenia i dane techniczne

Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość cm ³	Min. promień krzywizny mm	Maks. ugięcie pionowe mm	Waga części gumowej g
20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
20.0	39	49	14.0	22.0	27	5.5	30	4.5	4.0

Specyfikacja materiałowa


Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy °C
Silikon, SIL FDA	Przezroczysty	50	-40–200

Odporność materiałów


Materiał	Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Alkohol	Utlenianie
Silikon, SIL FDA	Dobra	Słaba	Doskonała	Umiarkowana	Słaba	Słaba	Dobra	Doskonała

Dane do zamówienia

	Kompletne przyssawki	Art. Nr
A	Przyssawka U40-2 Silikon FDA, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	9909723
B	Przyssawka U40-2 Silikon FDA, G1/4" męski, z filtrem siatkowym	9909722

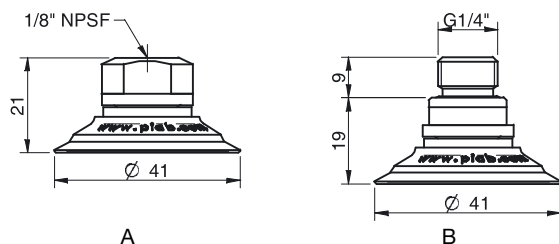

	Część gumowa	Art. Nr
	Przyssawka U40-2 Silikon FDA	0200442



	Mocowanie	Art. Nr
	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym	0101153
	Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym	3250091

Dodatkowe informacje oraz zwymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale Mocowania przyssawek/chwytaków.