





SERIA JDK

JDK-150 / JDK-200 / JDK-250

Charakterystyka produktów:

- Kompaktowa i prosta konstrukcja
- Niskie zużycie energii
- W zestawie wyłącznik ochronny
- Wąż łączący w zestawie
- Wysokiej jakości metalowa obudowa
- Niski poziom hałasu

Wymiary

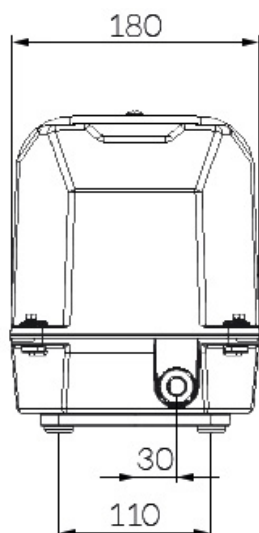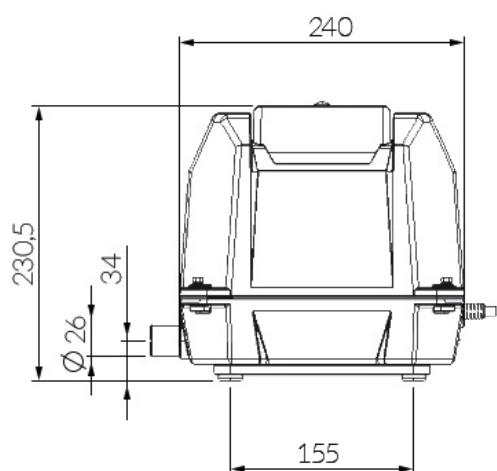


Dane techniczne

Model			JDK-150	JDK-200	JDK-250
Przepływ powietrza	l/min	0 mbar	270	290	300
		50 mbar	240	270	325
		100 mbar	210	245	300
		150 mbar	180	220	270
		200 mbar	150	200	250
Napięcie	V		230		
Pobór mocy	W	200 mbar	115	180	225
Poziom hałasu	dB(A)		44	46	52
Wymiary	mm	dł. x szer. x wys.	240 x 180 x 230,5		
Podłączenie	mm	Ø zewnętrzna	26		
Waga netto	kg		10		

1) Wydajność produktu może się różnić o +/- 10% od krzywych wydajności. 2) Wartości przy 50 Hz.

Parametry pracy

230 V / 50 Hz, optymalny zakres pracy

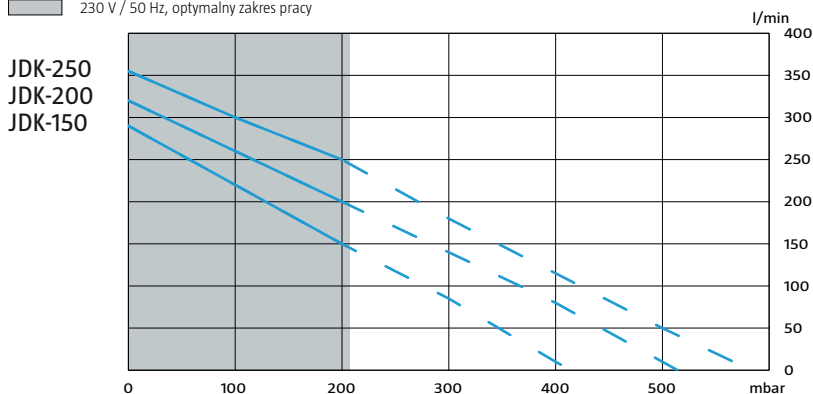

Części zamienne / akcesoria

Części zamienne	Kod BIBUS
Zestaw serwisowy	K-JDK-150-500-D
Zestawy membran	D-JDK-150-500
Filtry	FILTR-JDK-150-500
Magnesy	K-JDK-150-200-M / K-JDK-250-M
Autostoper	SJDK

Magnes SE44 jest używany tylko w modelu JDK-250.

SECOH