

Technika Próżniowa

Przyszłość zależy od dobrego wyboru produktu



Wydanie Specjalne

www.piab.com

 **piab**

B40



Przyssawka z krótkim mieszkim

- ▶ Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- ▶ Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- ▶ W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

Siły podnoszenia i dane techniczne

Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość cm ³	Min. promień krzywizny mm	Maks. ugięcie pionowe mm	Waga części gumowej g
20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
22.0	39	49	—	—	—	15	20	12	10.0

Specyfikacja materiałów

Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy °C
Chloropren, CR	Czarny	60	-40–110
Silikon, SIL	Czerwony	50	-40–200
HNBR	Szaro-niebieski	75	-30–140*

*Dla krótkich okresów czasu do 160 °C.


Odporność materiałów

Materiał	Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Alkohol	Utlenianie
Chloropren, CR	Doskonała	Umiarkowana	Dobra	Dobra	Umiarkowana	Słaba	Dobra	Dobra
Silikon, SIL	Dobra	Słaba	Doskonała	Umiarkowana	Słaba	Słaba	Dobra	Doskonała
HNBR	Doskonała	Doskonała	Doskonała	Dobra	Doskonała	Umiarkowana	Dobra	Doskonała


Dane do zamówienia

	Kompletne przyssawki	Art. Nr
A	Przyssawka B40 Chloropren, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0101462
A	Przyssawka B40 Chloropren, 1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101463
B	Przyssawka B40 Chloropren, G1/4" męski, z filtrem siatkowym	0101457
B	Przyssawka B40 Chloropren, G1/4" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101464
C	Przyssawka B40 Chloropren, G3/8" męski, z filtrem siatkowym	0101459
C	Przyssawka B40 Chloropren, G3/8" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101466
D	Przyssawka B40 Chloropren, 5x1/8" NPSF żeński	0101461
A	Przyssawka B40 Silikon, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0101475
A	Przyssawka B40 Silikon, 1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101476
B	Przyssawka B40 Silikon, G1/4" męski, z filtrem siatkowym	0101470
B	Przyssawka B40 Silikon, G1/4" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101477
C	Przyssawka B40 Silikon, G3/8" męski, z filtrem siatkowym	0101472
D	Przyssawka B40 Silikon, 5x1/8" NPSF żeński	0101474

	Kompletne przyssawki	Art. Nr
A	Przyssawka B40 HNBR, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0108082
B	Przyssawka B40 HNBR, G1/4" męski, z filtrem siatkowym	0108169
C	Przyssawka B40 HNBR, G3/8" męski, z filtrem siatkowym	0108170
E	Przyssawka B40 Chloropren, 1/8" NPSF żeński, PA	0109843
E	Przyssawka B40 Silikon, 1/8" NPSF żeński PA	0110337

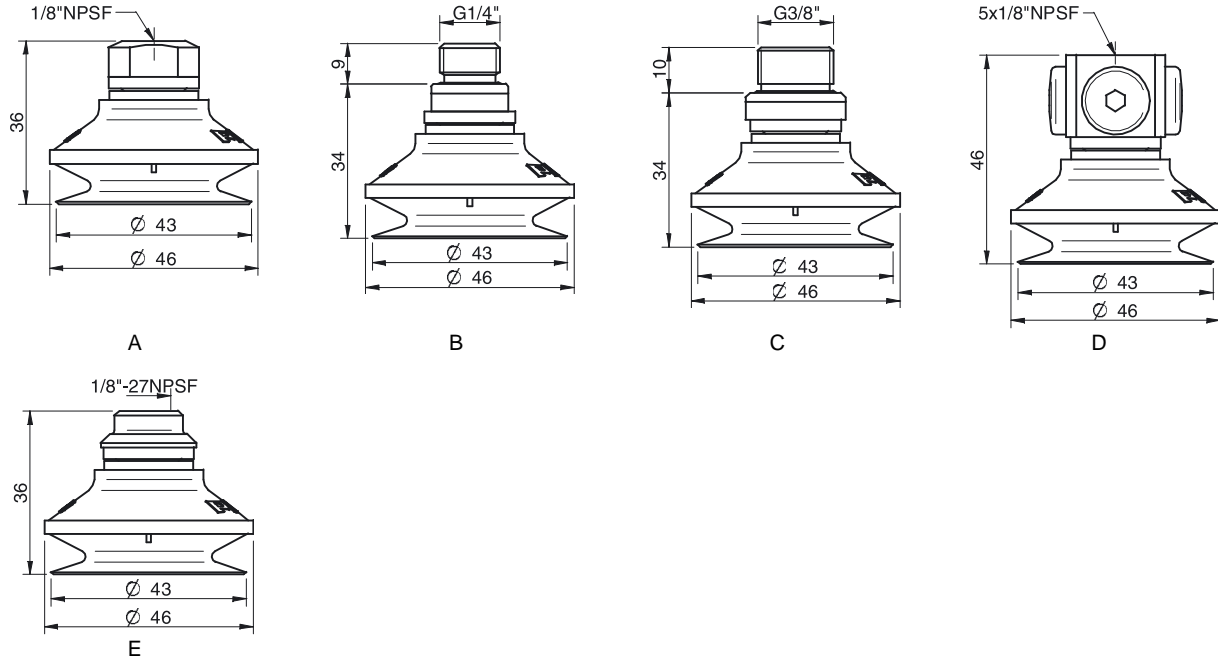

Część gumowa	Art. Nr
Przyssawka B40 Chloropren	0101105
Przyssawka B40 Silikon	0101106
Przyssawka B40 HNBR	0108081



Mocowanie	Art. Nr
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym	0101153
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251006
Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym	3250091
Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251007
Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym	3250086
Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251009
Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40	0100261
Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251011
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, PA	3150197

Dodatkowe informacje oraz zwymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale Mocowania przyssawek/ chwytaków.